

Antena Omnidirecional Polarização Vertical

450 - 470

V

KATHREIN
MOBILCOM BRASIL

Omni 450 360° 8,5dBi

Descrição	742 155
Faixa de frequência	450 - 470 MHz
Polarização	Vertical
Ganho	8,5 dBi
Conector	7-16 Fêmea
Impedância	50 Ohms
VSWR	< 1,5
Peso	8 Kg
Potência máxima	500 Watt (temperatura ambiente de 50° C)
Carga de vento	220 N (a 150 Km/h)
Velocidade máxima do vento	180 Km/h
Altura	3110 mm
Dimensões da embalagem	188 x 102 x 3371 mm

Material:

Material irradiante: Latão

Radome: Fibra de vidro, diâmetro: 21 mm

Cor: Cinza

Base: Alumínio

Todos os parafusos e arruelas são de aço inoxidável.

Montagem:

A antena pode ser fixada de duas maneiras com o Kit de montagem fornecido.

1- No topo de qualquer mastro tubular de 40 - 54 mm de diâmetro (A conexão do cabo deve ser feita na parte interna do tubo).

2- Lateralmente em qualquer mastro tubular de 20 - 54 mm de diâmetro (A conexão do cabo deve ser feita na parte externa do tubo).

Aterramento:

Todas as partes da antena incluindo os condutores internos possuem aterramento DC.



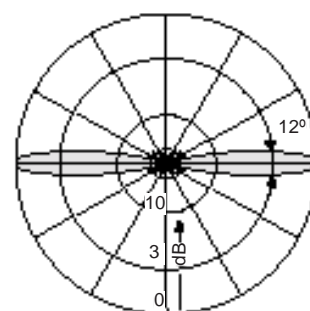


Diagrama Vertical

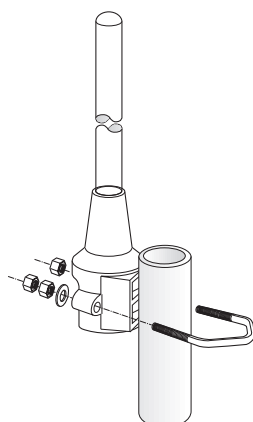

Montagem Lateral

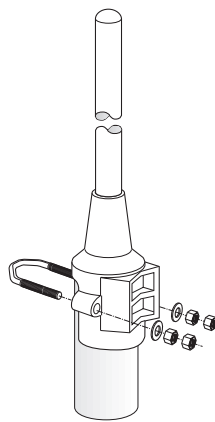

Montagem no topo do mastro

1093040705

Sujeito a alterações sem aviso prévio

KATHREIN MOBILCOM BRASIL - Tel: 11 5685-4290 Fax: 11 5685-4292
e-mail: vendas@kathrein.com.br