

Painel Polarização Cruzada Abertura Horizontal Downtilt Elétrico

806 - 960

X

30°

0°

KATHREIN
MOBILCOM BRASIL

Painel 30° Polarização Cruzada 806-960 21dBi 0T

Descrição 800 10302/APX19 - 880/030 0T

	806 - 866 MHz	806 - 960 824 - 894 MHz	880 - 960 MHz
Faixa de frequência	806 - 866 MHz	824 - 894 MHz	880 - 960 MHz
Polarização	+45°, -45°	+45°, -45°	+45°, -45°
Ganho	2 x 20,2 dBi	2 x 20,4 dBi	2 x 20,8 dBi
Largura do ângulo de meia potência +45°/-45°	Horizontal: 34° Vertical: 8,5°	Horizontal: 33° Vertical: 8,2°	Horizontal: 30° Vertical: 7,5°
Supressão do 1º lóbulo secundário superior acima do horizonte	>15 dB >15 dB	>15 dB >15 dB	>15 dB >15 dB
Relação frente - costas	>24 dB	>24 dB	>24 dB
Relação <i>cross polar</i> direção principal 0°	>25 dB	>25 dB	>25 dB
Isolação entre portas	>30 dB	>30 dB	>30 dB
Impedância	50 Ohms	50 Ohms	50 Ohms
VSWR	<1,5	<1,5	<1,5
Intermodulação IM3 (2 x 43 dBm portadora)	<-150 dBc	<-150 dBc	<-150 dBc
Potência máxima por entrada	500W (temperatura ambiente 50°C)		



880 - 960 MHz: Polarização +45°, -45°

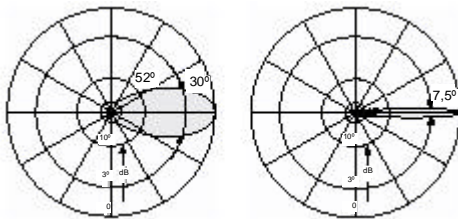


Diagrama Horizontal

Polarização Vertical

824 - 894 MHz: Polarização +45°, -45°

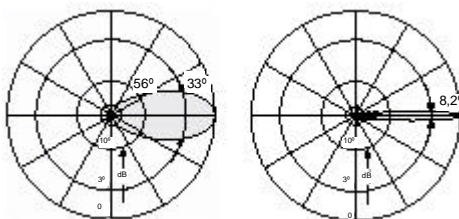


Diagrama Horizontal

Polarização Vertical

806 - 866 MHz: Polarização +45°, -45°


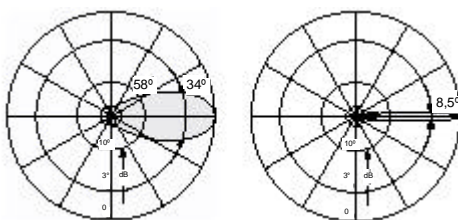


Diagrama Horizontal

Polarização Vertical

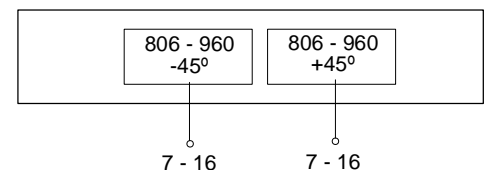

Características mecânicas

Conector	2 x 7/16 Fêmea
Posição do conector	Traseira, apontando para baixo
Peso	30 kg
Carga de vento	Frontal: 1275 N (a 150 km/h) Lateral: 260 N (a 150 km/h) Traseira: 1750 N (a 150 km/h)
Velocidade máxima do vento	200 km/h
Dimensões	2254 x 527 x 99 mm
Dimensões da embalagem	2416 x 564 x 204 mm

1093050610

Sujeito a alterações sem aviso prévio

Pag. 1/2

Acessórios (Pedir em Separado)

Tipo	Descrição	Observações	Peso Aprox.	Quant. por antena
738 546	1 abraçadeira	Mastro: 50 - 115 mm diâmetro	1,0 kg	2
850 10007	1 kit downtilt	Ângulo do downtilt: 0° - 10°	5,9 kg	1

Para instalação, use abraçadeiras com o diâmetro do mastro adequado, juntamente com o kit de downtilt.
Para instalação na parede: nenhum kit adicional é necessário.

Material:

Tela do refletor: Alumínio à prova d'água.
Estrutura de fibra de vidro: Cobre totalmente os componentes internos da antena. O design especial reduz ao mínimo as áreas a serem seladas e garante a melhor proteção contra intempéries. O material fibra de vidro garante ótimo desempenho com referência à estabilidade, robustez, resistência UV e pintura. A cor do radome é cinza claro.
Todas as porcas e parafusos: de aço inoxidável.

Aterramento:

As partes metálicas da antena, incluindo o kit de instalação, recebem aterramento DC. As entradas 806 - 960 MHz também estão aterradas.

Condições Ambientais:

O design das antenas celulares Kathrein é concebido para operar sob as condições ambientais descritas no ETS 300 019-1-4 Classe 4.1 E.
As antenas excedem este padrão com referência aos seguintes itens:
- Temperatura baixa: -55°C
- Temperatura alta (seca): +60°C

Proteção contra neve: Devido à construção muito robusta da antena e à proteção ao sistema irradiante propiciada pelo radome, a antena permanece em operação mesmo em condições de neve.

Testes Ambientais:


As antenas Kathrein estão aprovadas em testes ambientais conforme recomendado no ETS 300 019-2-4. O design homogêneo das famílias de antenas Kathrein utiliza módulos e materiais idênticos. Testes extensivos foram executados em amostras e módulos padrões.

Preste atenção:

Como resultado de legislações mais restritivas e jurisprudência sobre responsabilidade civil, Kathrein está obrigada a destacar certos riscos que podem ocorrer quando seus produtos são usados em condições de operação anormais.

O design mecânico é baseado nas condições ambientais estipuladas no ETS 300 019-1-4, incluindo a potência mecânica estática imputada à antena com ventos extremamente fortes. Condições muito anormais de operação, tais como desgaste dinâmico excessivo (p. ex. provocado pela oscilação da estrutura de suporte na torre) ou muito gelo acumulado, podem provocar a ruptura da antena ou mesmo a sua queda no solo. Estes fatos precisam ser considerados durante o processo de planejamento do site.

A equipe de instalação deve ser especialmente qualificada e familiarizada com as legislações relevantes de segurança. Os detalhes fornecidos em nosso folheto técnico precisam ser cuidadosamente seguidos durante a instalação das antenas e acessórios. Os limites para o torque casado dos conectores RF, recomendados pelo fabricante dos conectores, devem ser obedecidos.

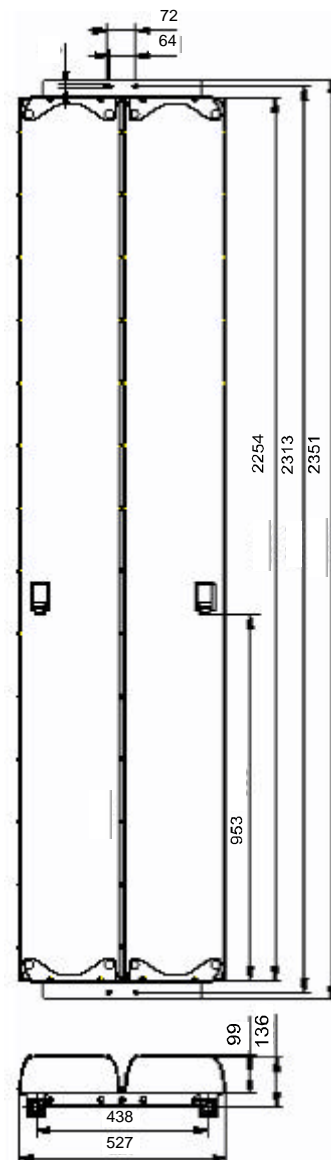

1093050610

