

Antena Omnidireccional Polarización Vertical

450 - 470

V

KATHREIN
MOBILCOM BRASIL

Omni 450 360° 7dBi


Descripción	721 388
Rango de Frecuencia	450 - 470 MHz
Polarización	Vertical
Ganancia	7 dBi
Conector	N hembra
Impedancia	50 Ohms
ROE	< 1,5
Peso	1,6 Kg
Potencia máxima	500 Watt (50° C de temperatura ambiente)
Carga del viento	60 N (a 150 Km/h)
Velocidad máxima del viento	200 Km/h
Altura	2016 mm
Dim. Embalaje	112 x 97 x 2124 mm

Material:
Sistema Radiante: Latón
Radomo: fibra de vidrio
Color: gris
Base: Aluminio
Tornillos y tuercas: acero inoxidable


Montaje:
La antena puede ser fijada en dos posiciones con el conjunto de montaje ofrecido:

- 1- En el topo de cualquier mástil de 40 - 54 mm de diámetro (La conexión del cable debe ser hecha en la parte interna del tubo)
- 2- En la lateral de cualquier mástil tubular de 20 - 54 mm de diámetro (La conexión del cable debe ser hecha en la parte externa del tubo).

Puesta a tierra:
Las partes metálicas de la antena así como los opcionales para la instalación y de los conductores internos son puestos a la tierra.

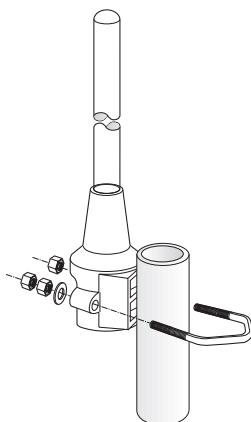

Montaje lateral

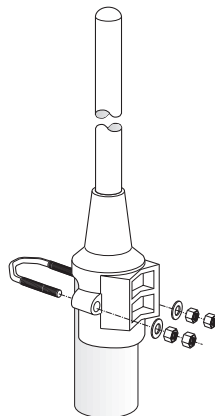

Montaje en el topo




Diagrama Vertical

1093090325

Sujeto a alteración sin aviso previo

KATHREIN MOBILCOM BRASIL - Tel: 11 5685-4290 Fax: 11 5685-4292
e-mail: americas@kathrein.com.br