

Antena Bidireccional Indoor

Polarización Vertical

Abertura Vertical

800 - 2000


V

65°


KATHREIN
MOBILCOM BRASIL

Bidireccional 65° Polarización Vertical 800 - 2000 5dBi

Descripción	738 446
Rango de frecuencia	824 - 960 MHz / 1710 - 2170 MHz
Polarización	Vertical
ROE	< 1,5
Conector	N Hembra
Ganancia	824 - 960 MHz: 5 dBi 1710 - 1880 MHz: 5,5 dBi 1880 - 2170 MHz: 6,5 dBi
Impedancia	50 Ohms
Potencia máxima de entrada	200 Watt (temperatura ambiente de 50°C)
Peso	0,8 g
Carga del viento	Frontal: 25 N (a 150 km/h) Lateral: 65 N (a 150 km/h) Trasero: 35 N (a 150 km/h)
Velocidad máxima del viento	200 km/h
Dimensión	310 x 55 x 190 mm
Dimensión del embalaje	422 x 212 x 95 mm

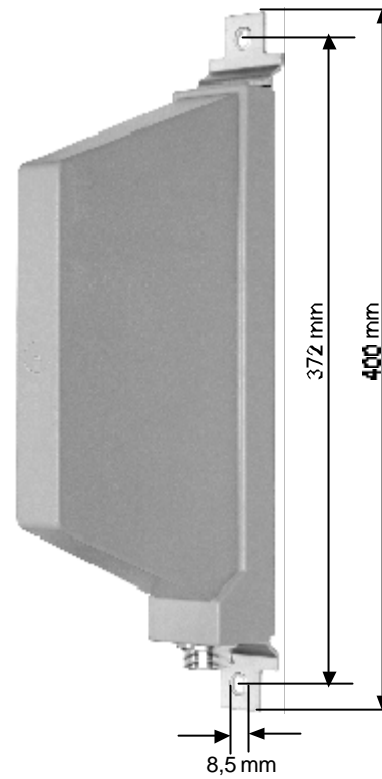

- Material:** Dipolo en placa de cobre estañado.
Reflectores: Aluminio a prueba de intemperies.
Radomo: Plástico de alto impacto.
Color: Gris.
Todos los tornillos y arandelas son en acero inoxidable.
- Puesto a Tierra:** Todas las partes en metal así como los conductores internos están puesto a tierra en CC.
- Accesorio Disponible:** Splitters (divisores de potencia 800 - 2000)

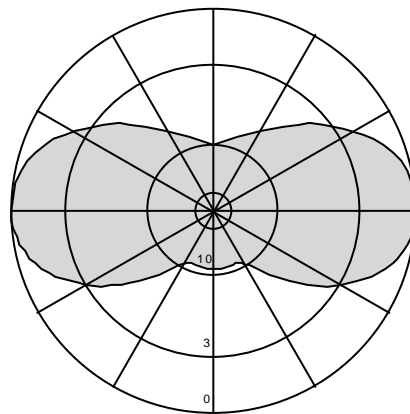

1093011254

Sujeto a alteración sin aviso previo